

2015年 第4版

SFAポンプシリーズ 対応大便器一覧

SFAでは汚水雑排水兼用型ポンプを現在2種類取り揃えております。

各機種毎に取り付け可能大便器が異なります。本資料を参考にご検討願います。

(本資料内情報の使用の結果発生した損害に対しましては弊社として一切の責任を負いかねます。ご了承願います。)

【汚水・雑排水兼用型ポンプの種類】

① サニアクセス3



汚水流入口高さ:
(排水芯)155 mm

- ・上部はビス式のふたとなっており取り外し可能。メンテナンスが容易です。
- ・手洗器などの雑排水も3系統まで流入可能
- ・動作音が静かです。
- ・電源100V

② サニキュービックR4



- ・電源200V
- ・ポンプ×2基装備
- ・最大5系統まで汚水雑排水流入可能。

【選定早見表】


機器名	大便器(壁排水120mm)	大便器(壁排水155mm)	大便器(床排水120・200mm)
① サニアクセス3	×	○	×
② サニキュービックR4	○	○	○

※フラッシュバルブ型の便器は、バルブ故障時に大量に

水が入り対応しきれない可能性がありますので、推奨しておりません。

② サニキュービックR4

寸法図

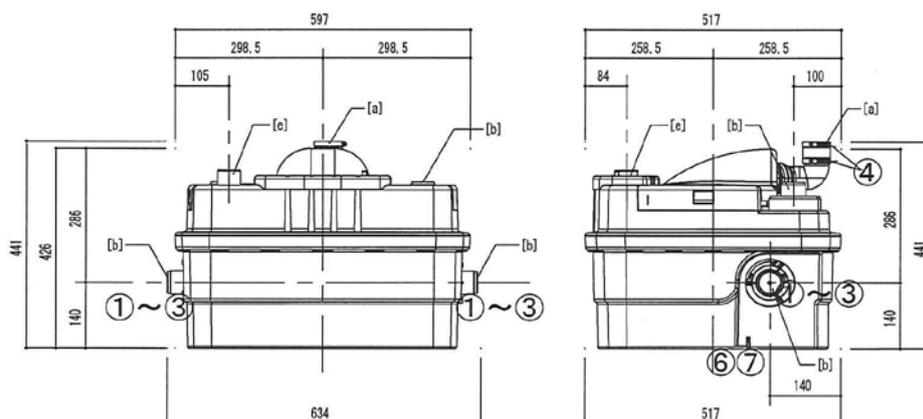

適合便器

サニキュービックR4: 機器を地下またはピットに設置し、上階に便器を設置する事で、
壁・床排水型とも対応可能です。設置に際しては、事前にご相談ください。